


TABEL TOELAATBAAR DEURGEWICHT

deurafmeting in mm ≤	Maximaal deurgewicht in kg
930 x 2315	135
1030 x 2315	135
1130 x 2315	135
1230 x 2315	125

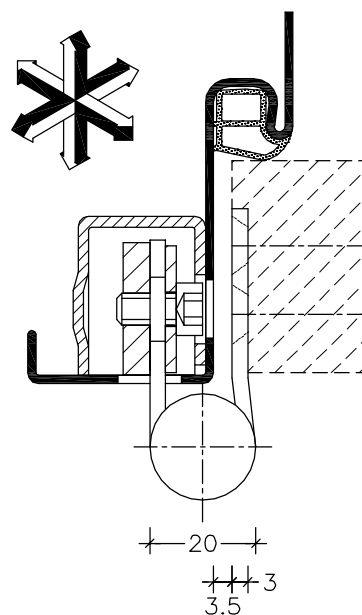

Bij het vaststellen van de waarden in bovenstaande tabel is uitgegaan van toepassing van drie scharnieren per deur, waarbij de derde op 350 mm onder de bovenste is geplaatst. Bij toepassing van twee scharnieren per deur, of bij plaatsing van de derde in het midden, moeten bovengenoemde gewichten met 25 % worden verminderd. Bij toepassing van een dranger moeten opgegeven gewichten (nog eens) met 20 % worden verminderd. Als het werkelijke deurgewicht hoger is dan het volgens deze formule berekende maximumgewicht, dan moet een ander type scharnier met een hoger draagvermogen worden toegepast. Wij zullen U graag adviseren bij uw keuze. Uit onderzoek is gebleken dat bij toepassing van meer dan drie scharnieren per deur extra slijtage optreedt. Moeten, om welke reden dan ook, toch meer dan drie scharnieren per deur worden toegepast, dan zij wij bereid mee te werken, met dien verstande, dat de garantie voor dat onderdeel vervalt.

In combinatie met de in het kozijn gelaste scharnierachterconstructie type **BVN 11 100** is dit projectscharnier 3D-verstelbaar (hoogte, diepte en breedte). Hierdoor is het zeer geschikt voor toepassing met volledig afgewerkte deuren die niet meer in het werk worden "pasgemaakt". De scharnieren kunnen zelfs door de deurenfabrikant in de fabriek worden gemonteerd. Eventuele toleranties kunnen door de instelbaarheid worden opgevangen. Voor een optimale benutting moet wel van een hangnaad (boven en opzij) van ca. 3,5 mm worden uitgegaan.

Vervangen van scharnieren of opnieuw instellen (bijv. nadat een deur "getrokken" is), blijft steeds eenvoudig mogelijk met de speciale (meegeleverde) inbussleutel.

Het projectscharnier is standaard leverbaar in **vernikkelde** of **roestvaststalen** uitvoering. Zowel Links als Rechts bruikbaar door de dubbele verdekt gemonteerde onderhoudsvrije glijlagers. BSW projectscharnieren zijn standaard Links gemonteerd.

Van deze tekening bezitten wij het AUTEURSRECHT. Zij mag niet zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld.



Verwisselbaar en 3D-instelbaar project-scharnier type BSW 060-3/120 voor stompe deuren.

Editie:

A

Tol.: ± 2 mm

**PROJECTSCHARNIER
TYPE
BSW 060-3/120**